.steute

Seilzug-Notschalter
// ZS 73 2Ö VD / 295-390 N Best.-Nr.: 73541502

Merkmale/Optionen
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- Seillänge bis 130 m
- Einstellbare Betätigungskraft: 295-390 N
- Druckknopfentriegelung
- Seilzug- und Seilrisserkennung

Maßzeichnung

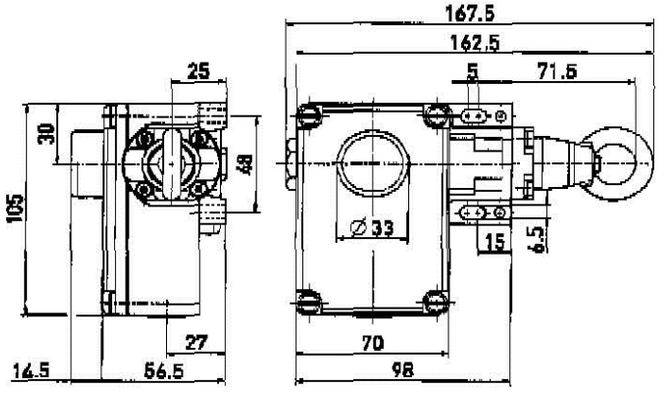

Schaltwegdiagramm

Sprungschaltung
2 Öffner



Schaltbild



Hinweis:
In Abständen von 5 m ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich. Eine Seilkausche ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Vorschriften	EN ISO 13849-1; IEC/EN 60947-5-1; IEC/EN 60947-5-5; EN 418
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, lackiert
Deckel	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast, Ultramid
Schutzart	IP 54 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Silber
Schaltglieder	2 Öffner mit Doppelunterbrechung
Schaltsystem	Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	1 x M16 x 1,5
B_{10d} (10% Nennlast)	200.000
T_M	max. 20 Jahre
U_{imp}	6 kV
U_i	400 V
I_{the}	6 A
Gebrauchskategorie	AC-15
I_e/U_e	6 A/400 VAC
Kurzschlussschutz	6 A gL/gG D-Sicherung
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Mech. Lebensdauer	> 100.000 Schaltspiele
Max. Seillänge	130 m
Merkmale	Seilzug- und Seilrisserkennung
Prüfzeichen	
Gewicht	635g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.